


**ZAKRES PRAC NA: "WYKONANIE WYMIANY DACHU PAPOWEGO
NA DACH POKRYTY BLACHĄ NAD 2 BUDYNKAMI
GOSPODARCZYMI PRZY UL. OKRZEI 2 W NOWEJ SOLI"**

1. **Do remontu przeznaczono dach płaski papowy nad 2 budynkami gospodarczymi: budynek nr 1 – powierzchnia połaci dachu 34 m² i budynek nr 2 – powierzchnia połaci dachu 54 m².**
2. **Demontaż, wywóz i utylizacja dachów dwóch budynków**, w tym: istniejącego pokrycia dachu z papy/blachy, obróbek blacharskich, istniejącego deskowania, istniejących belek konstrukcyjnych. Pozostawiamy murlaty, poza odcinkiem nad wejściem do pralni.
3. **Zbicie wywóz i utylizacja sufitów ceglanych:** w jednej z komórce lokatorskiej w budynku nr 1 o powierzchni około 4,50 m² oraz w rowerowni w budynku nr 2 o powierzchni 8,50 m².
4. **Wykonanie nowej konstrukcji dachu** z użyciem drewna konstrukcyjnego klasy C24, drewno powinno być zaimpregnowane:
Budynek nr 1
Ułożenie 12 szt. belek o przekroju 10x10 cm i długości około 4,10 mb.
Ułożenie 90 mb łąt dachowych.
Budynek nr 2
Ułożenie 16 szt. belek o przekroju 10x10 cm i długości około 4,00 mb.
Ułożenie 7 szt. belek o przekroju 10x10 cm i długości 1,90 mb.
Ułożenie 134 mb łąt dachowych.
Ułożenie 1 szt. murlaty o przekroju 10x10 cm i długości około 2,00 mb.
5. **Pokrycie dachów dwóch budynków gospodarczych pokryciem z blachy trapezowej ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze ceglastym przeznaczonej do pokryć dachowych**, należy ułożyć około 88 m² pokrycia dachów płaskich. Wykonawca w złożonej ofercie zaproponuje rodzaj, model i producenta blachy.
6. **Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze ceglastym**, wykonanie i montaż wiatrownic i blach okapowych w budynku nr 1 około 16,50 mb, w budynku nr 2 około 26 mb,
7. **Montaż rynny i rur spustowych z blachy ocynkowanej**, rynny należy zamontować na budynku nr 2 od frontu i na części dachu od tyłu budynku, łącznie będzie to montaż około 16 mb rynny o średnicy Ø80 oraz 3 szt. rur spustowych o łącznej długości około 6 mb i średnicy Ø80.

8. **Jakość wbudowanych materiałów:** wykonawca zobowiązany jest do wbudowania materiałów i urządzeń dobrej jakości, co zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz przeznaczonych do użytku długookresowego.
9. **Uprzątnięcie terenu budowy:** uprzątnięcie całego terenu zewnętrznego objętego pracami.
10. **Wywóz i utylizacja odpadów.**
11. **Wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej** w tym: dokumentacji technicznej, certyfikatów, deklaracji, atestów, kart gwarancyjnych itp.



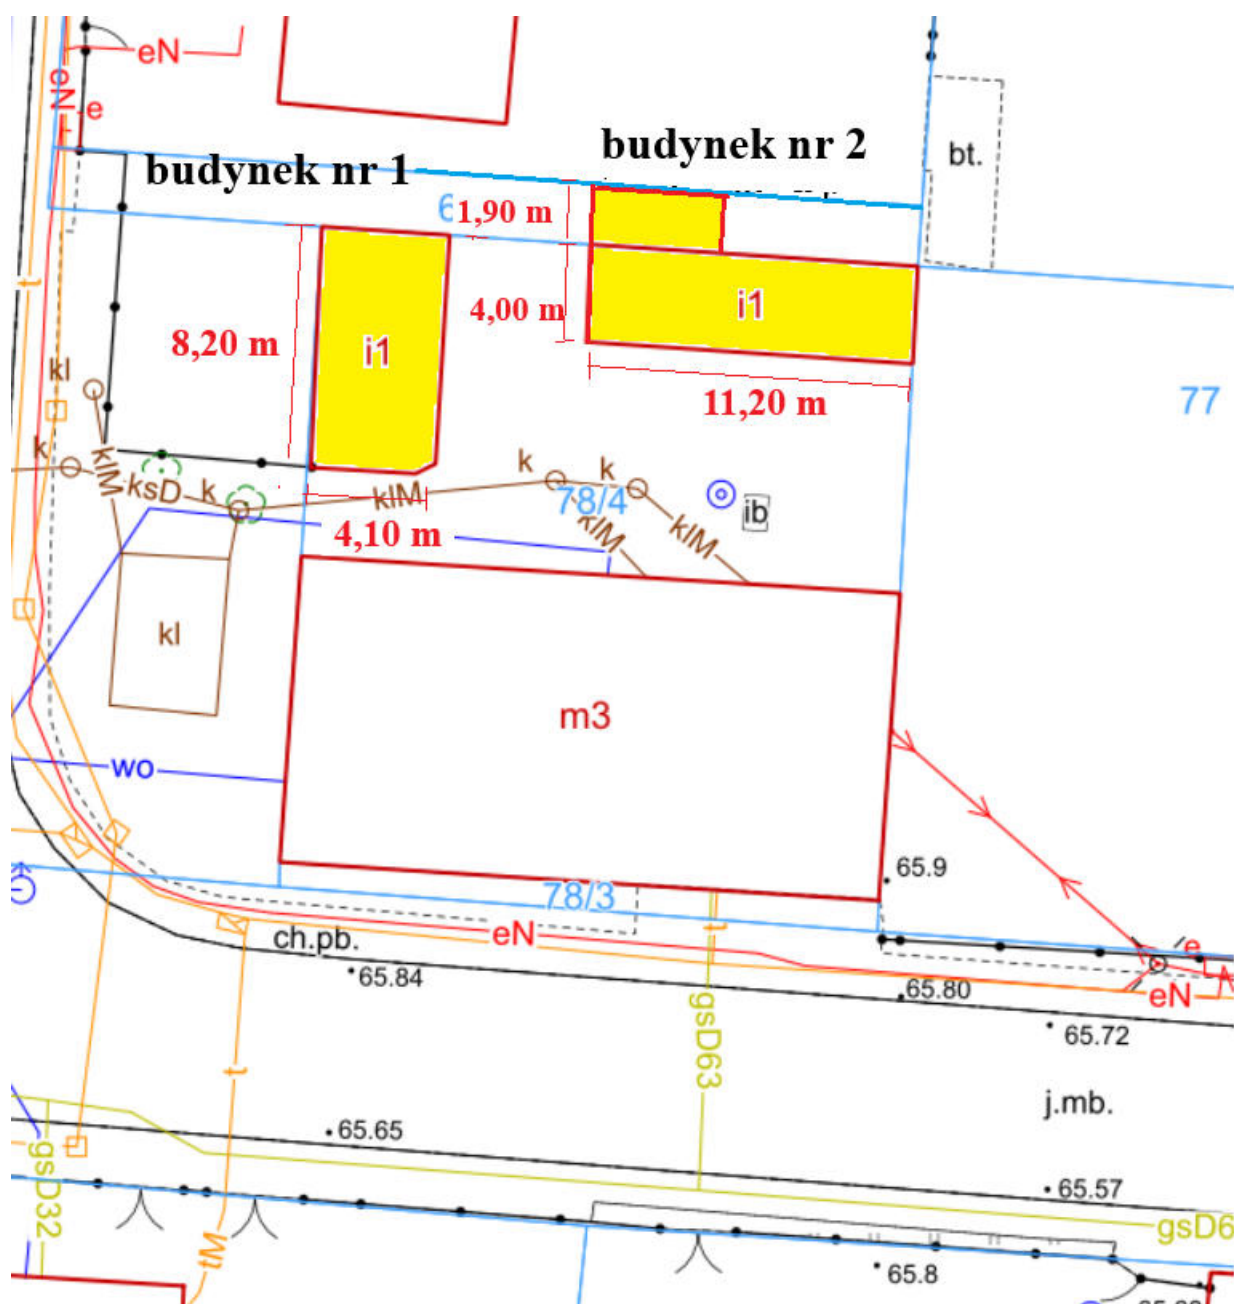

ITM Nieruchomości Tomasz Mazur 67-100 Nowa Sól ul. Drzymały 6A/1

☎ 68 444 71 95 ✉ biuro@itmnieruchomosci.pl

🌐 www.itmnieruchomosci.pl

NIP: 9251973006 REGON: 081211283





ITM Nieruchomości Tomasz Mazur 67-100 Nowa Sól ul. Drzymały 6A/1

☎ 68 444 71 95 ✉ biuro@itmnieruchomosci.pl

🌐 www.itmnieruchomosci.pl

NIP: 9251973006 REGON: 081211283



